

DOWN LIGHT OR

LLD-OT1625; LLD-OT2340; LLD-ST1625; LLD-ST2340; NW WW IP20

CODICE - CODE ----- LLD-OT1625 LLD-OT2340 LLD-ST1625 LLD-ST2340

FINITURA - FINISHING ----- White

COLORE - COLOURS ----- 3000k° 4000K°

ANGOLO - ANGLE ----- 90°

POTENZA - POWER ----- 25; 40 W

LUMEN ----- 2200; 3200 lm

DIMENSIONI - DIMENSION ----- CUT 144mm, 215mm, SQUARE: CUT144X144X50mm, 230X230X72mm.


CRI ----- > 80 RA



Caratteristiche / Features

Design in alluminio, diffusore PMMA alta qualità con oltre il 90% di luce, durata: fino a 50.000 +h assenza di Mercurio, Garanzia 5 anni. INSTANT LIGHT ON: <0.5 s = 100% light On/Off: > 15.000 - A+.

Aluminium housing, PMMA diffuser with over 90% light, Lifetime: up to 50.000+ h, Mercury-free lamps. Warranty 5 years. INSTANT LIGHT ON: <0.5 s = 100% light On/Off: > 15.000.

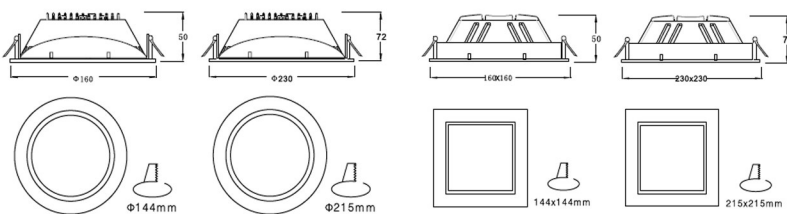

AC 190-265 VAC 50/60Hz

LLD-DLC10; LLD-DLC17; LLD-DLC25; LLD-DOR7; LLD-DOR10; NW WW CW IP20/44

CODICE - CODE ----- LLD-DLC10; LLD-DLC17; LLD-DLC25; LLD-DOR7; LLD-DOR10;

FINITURA - FINISHING ----- White Housing / CHROME RING Model LLD-DOR

COLORE - COLOURS ----- 3000 k° 4000 K° 6000 K°

ANGOLO - ANGLE ----- 90°; 36° (model DLC).

POTENZA - POWER ----- 7, 10, 17, 25 W Model LLD-DOR 7 E 10W

LUMEN ----- 580, 900, 1530, 2450 lm

DIMENSIONI - DIMENSION ----- CUT 68-70mm e 83-95mm model DOR; 90-102mm, 145-155mm, 195-210mm. model DLC


CRI ----- > 80 RA



Caratteristiche / Features

Design in alluminio, dimmerabili ed emergenza su richiesta, diffusore PMMA alta qualità con oltre il 90% di luce, durata: fino a 50.000 +h, assenza di Mercurio, Garanzia 5 anni. INSTANT LIGHT ON: <0.5 s = 100% light On/Off: > 15.000 - A+.

Aluminium housing, possible dimmable and emergency kit, PMMA diffuser with over 90% light, Lifetime: up to 50.000+ h, Mercury-free lamps. Warranty 5 years. INSTANT LIGHT ON: <0.5 s = 100% light On/Off: > 15.000.

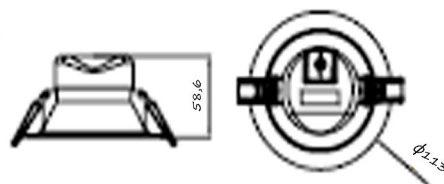

Auraled
illuminate your future

